

Prenosný kávovar – ČIERNY

NÁVOD NA POUŽITIE

Číslo šarže: 189546

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0

KLP: DLS

KSP: 66875


Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte návod na použitie a v prípade potreby si ho uschovajte.

Špecifikácie prípravy kávy:

- Objem šálky na kávu: 150 ml
- Objem nádržky na vodu: 80 ml
- Doba prekvapkávania kávy: 70 s
- Teplota ohrevu vody: 90 °C

Technické špecifikácie:

- Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0
- Rozmery výrobku: 83,5 × 83,5 × 251 mm
- Rozmery obalu: 280 × 90 × 90 mm
- Napätie/prúd pri nabíjaní: 5 V/2 A
- Materiál: ABS+304+PC
- Príkon: 72 W
- Prevádzkové napätie: 12 V
- Doba varenia: 5–6 minút
- Kapacita batérie: 18650/2500 mAh × 3
- Typ batérie: INR18650, dobíjateľná
- Teplota ochrany proti chodu nasucho: 155 °C
- Napájanie: USB-C
- Doba nabíjania: 2–3 hodiny
- Doba prevádzky: kávovar uvarí 100 šálok kávy po pridaní horúcej vody alebo 5 šálok kávy po pridaní studená voda (vrátane ohrevu)

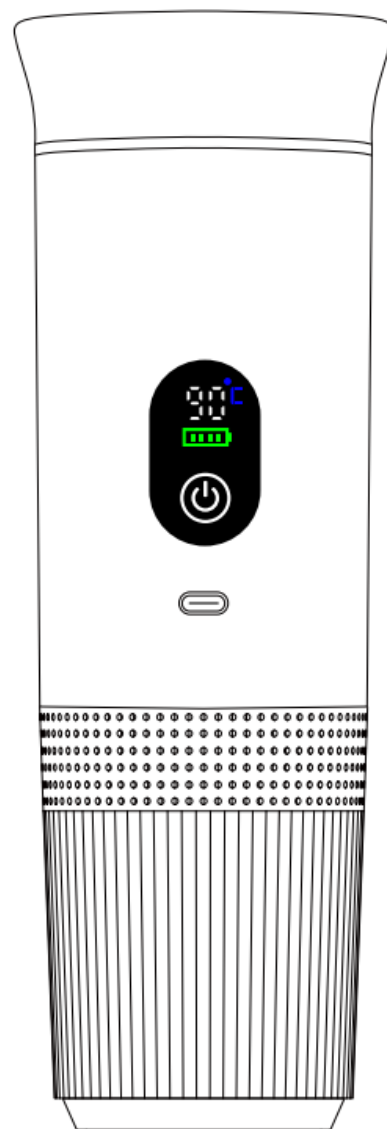

UPOZORNENIE: Telo kávovaru nie je vodotesné a nedá sa umývať. Umývať možno iba odnímateľné príslušenstvo, teda nádobu na mletú kávu a na kávové kapsule. Telo prístroja utierajte iba suchou handričkou.

Obsah balenia:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - 1 prenosný kávovar | - 1 x nádoba na veľké kapsule |
| - 1 x viečko na prenosný kávovar | - 1 x šálka na hotovú kávu |
| - 1 x nádoba na mletú kávu | - 1 x nabíjací kábel USB-C |
| - 1 x nádoba na malé kapsule | - 1 x plastová odmerka na kávu |

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China



Kompatibilita kapsúl a mletej kávy:

Veľké kapsuly:

Kapsuly NESCAFÉ Dolce Gusto

Kompatibilný rozmer: približne Ø 53,7 × 34,2 mm (priemer × výška)

Malé kapsuly:

Kapsuly Nespresso Original / OriginalLine

Kapsuly kompatibilné so systémom Nespresso Original od značiek Starbucks, Luckin Coffee, Café Royal, L'OR, UCC, Lavazza, illy a Peet's Coffee

Kompatibilný rozmer: približne Ø 37 × 28,3 mm (priemer × výška)


Kávovar umožňuje aj prípravu mletej kávy pomocou dodanej nádoby na mletú kávu.

UPOZORNENIE: Kapsuly Nespresso Vertuo / VertuoLine nie sú kompatibilné. Pri uvedených značkách vždy vyberajte kapsuly zodpovedajúceho kompatibilného rozmeru, pretože niektoré značky ponúkajú viacero kapsulových systémov.

Účel použitia:

Prenosný akumulátorový kávovar KF-JN-02 Pro2.0 je určený na prípravu čerstvej prevapkávanej kávy v exteriéri a v mobilných podmienkach bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti alebo externému zdroju tepla.

Prehľad jednotlivých častí:

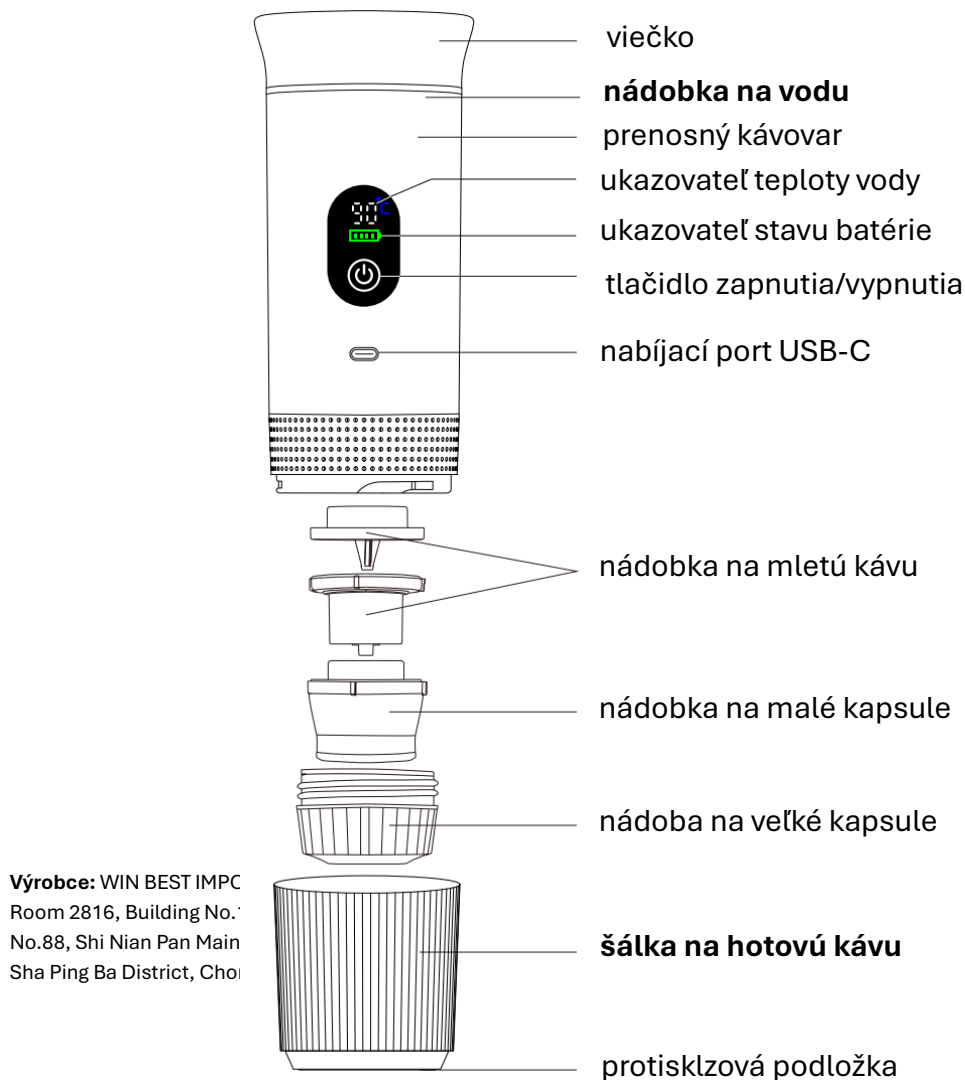



Nabíjanie

1. Zariadenie prosím včas nabíte vtedy, keď svieti červená LED dióda batérie, ktorá svieti aj počas nabíjania. Po úplnom nabití sa rozsvieti zelená LED dióda.
2. Pri nabíjaní pomocou kábla USB-C zariadenie nebude fungovať, kým nebude úplne nabité.

Nastavenie kávovaru pri použití kávových kapsúl





Nastavenie kávovaru pri použití mletej kávy



Príprava kávy

Na prípravu kávy môžete použiť studenú alebo horúcu vodu.

Pri príprave so studenou vodou postupujte podľa týchto krokov:

1. Odskrutkujte viečko, nalejte studenú vodu do nádržky na vodu a potom viečko uzavrite.
2. Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte stav batérie (mala by svietiť zelenou farbou. Ak svieti červenou farbou, stav batérie je nižší ako 25 %.)
3. Na ohriatie vody stlačte tlačidlo dvakrát. Tlačidlo zmení farbu na oranžovú a voda sa bude 5 minút ohrievať na 90 °C. Po dosiahnutí teploty 90 °C prístroj štyrikrát pípne a automaticky sa spustí prevapkávanie kávy, ktoré trvá 70 sekúnd. Počas prevapkávania kávy svieti tlačidlo zelenou farbou. Po skončení prístroj raz pípne.

Na prípravu s horúcou vodou postupujte podľa týchto krokov:

1. Odskrutkujte viečko, nalejte horúcu vodu do nádržky na vodu a potom viečko uzavrite .
2. Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte stav batérie. Potom dlho stlačte tlačidlo napájania – tým sa spustí príprava kávy, ktorá trvá 70 sekúnd. Počas prípravy kávy svieti tlačidlo zelenou farbou. Po skončení prístroj raz pípne.

Tip: Ak chcete pripraviť lepšiu kávu s bohatšou chuťou, použite horúcu vodu.

Farba LED diódy	Prevádzkový stav
oranžová	prebieha ohrev vody
zelená	prebieha prelievanie kávy
červená, po dobu 5 sekúnd	prekročenie doby ohrevu

Najčastejšie komplikácie:

Komplikácie	Príčina	Riešenie
Červená kontrolka svieti 8 sekúnd.	Vybitá batéria	Nabíjajte zariadenie 3 až 5 hodín, aby sa batéria úplne nabila.
Červená kontrolka pomaly bliká a počas 5 sekúnd zaznie zvukový signál.	Doba ohrevu prekročila 15 minút, prístroj prestal ohrievať.	Znovu spustíte zariadenie. Dvojitým stlačením tlačidla napájania znovu spustíte ohrev vody.
Červená kontrolka rýchlo bliká a počas 5 sekúnd zaznie zvukový signál.	Ochrana proti prehriatiu.	Odstráňte viečko a nechajte prístroj 5 minút vychladnúť. Potom dvojitým stlačením tlačidla napájania opäť spustíte ohrev.
Preteká len voda (bez kávy)	Kávová kapsula nie je správne prepichnutá.	Pevne dotiahnite držiak veľkej kapsule (až dotedy, kým sa už nedá ďalej otáčať).
V uvarenej káve sú zvyšky zrn.	Mletá káva sa rozsypala po okrajoch držiaka.	Uistite sa, že v okolí držiaka na kávu nie je rozsypaná mletá káva. Potom kávu v držiaku pevne stlačte lyžičkou, aby ste dosiahli lepšie prevapkávanie.

Bezpečnostné upozornenia

1. Udržujte deti mimo dosahu zariadenia, keď sa ohrieva.
2. Neohrievajte zariadenie, ak v ňom nie je voda, aj keď je vybavené ochranou proti suchému ohrievaniu do 155 °C. V režime ochrany proti suchému ohrievaniu LED bliká po dobu 5 sekúnd a vydáva pípavý zvuk po dobu 5 sekúnd.
3. Po použití zariadenie vyčistite a uchovávajte v suchu.
4. Zariadenie nerozoberajte sami. Neodborný zásah môže zariadenie trvalo poškodiť. Opravy by mal vykonávať odborník. Ak zariadenie rozoberiete sami alebo sa pokúsite o neodbornú opravu, predajca alebo výrobca nemusí uznať následnú reklamáciu. Postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

Likvidácia – Recyklácia

Likvidácia starých zariadení a starých batérií, akumulátorov a svetelných zdrojov + dátových nosičov.

V súlade so smernicami 2012/19/EÚ a 2006/66/ES sa staré elektrické zariadenia, ako aj použité batérie a akumulátory nesmú vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu, pretože prítomnosť nebezpečných látok by mohla mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Uvedené zariadenia a komponenty ste zo zákona povinní odovzdať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu na úradne schválenom zbernom mieste

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China



(napr. recyklačné miesto / stredisko) alebo u distribútorov / výrobcov, ktorí sú povinní ich prevziať späť. Týmto spôsobom významne prispievate k ich opätovnému použitiu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia. Vrátenie je pre vás bezplatné. Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od starého zariadenia nedeštruktívnym spôsobom, je potrebné ich likvidovať oddelene. Najmä v prípade lítiových batérií, blokových batérií a gombíkových batérií zalepte póly batérií páskou, aby ste znížili riziko skratu.

Význam chemických symbolov na batériách a akumulátoroch je nasledovný: Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lítium.

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby je na elektrických zariadeniach označený pruhmi a na batériách a akumulátoroch bez pruhov, čo vám pripomína, že máte odpad správne triediť. Obalový materiál zlikvidujte predpísaným spôsobom. Informujte sa na miestnom úrade, kde sa nachádzajú zberné miesta alebo kontajnery na triedený odpad.

Dovozce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz, info@albi.cz

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD., Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza, No.88, Shi Nian Pan Main Street, Sha Ping Ba District, Chongqing, China

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

